



垂直取付専用

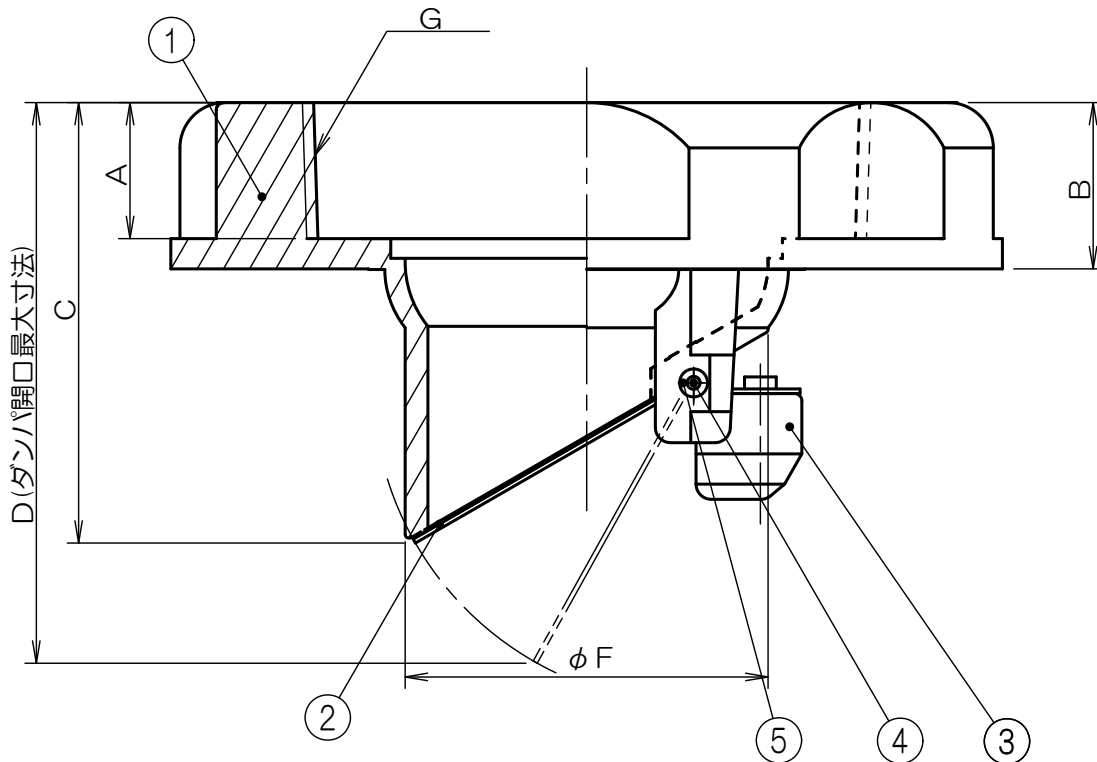

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。  
 ※耐熱温度は90℃です。  
 ※本品は必ず手締めで取り付けてください。

|        |          |          |         | KB-65 | KB-80    | KB-100 |
|--------|----------|----------|---------|-------|----------|--------|
| 5      | シャフトキャップ | C2600    |         | A     | 18       | 26     |
| 4      | シャフト     | SUS304   |         | B     | 22       | 31     |
| 3      | バランスウエイト | C3771    |         | C     | 58.5     | 99     |
| 2      | ダンパ      | SUS304   |         | D     | 74.5     | 126    |
| 1      | 本体       | 耐熱ABS樹脂  | クロームメッキ | E     | 110      | 146    |
| 符号     | 部品名称     | 材質       | 処理      | F     | 48       | 85     |
| 単位: mm |          | 尺度: None |         | 3 画法  |          | G      |
|        |          |          |         | G     | Rc 2 1/2 | Rc 3   |
|        |          |          |         |       | Rc 4     |        |

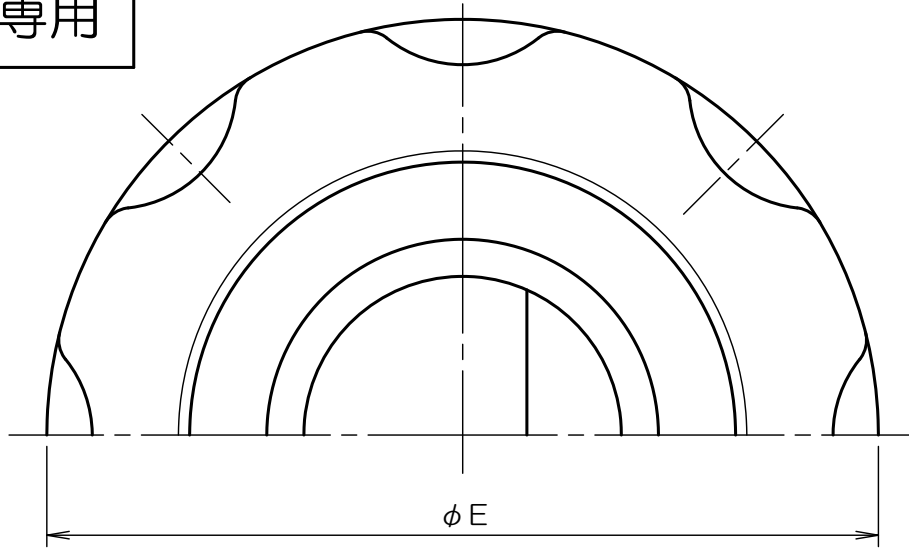

|      |                  |
|------|------------------|
| 名称   | ウォーターベスト         |
| 商品記号 | KBシリーズ 65,80,100 |
| 図面番号 | G7001523         |